



KATALOG

Modern • Güçlü • Verimli

Profesyonel Aydınlatma Teknolojileri

İç ve Dış Mekan Aydınlatma

Yeni Nesil Led Teknolojisi


Endüstriyel Sistemler

ÜRÜN KODU

CM-S 3005

GARANTİ
1 Yıl

LED SENSÖRLÜ ARMATÜR



İŞIK RENGİ
6000K



İŞIK GÜCÜ
2700 LM



VERİMLİLİK
110 lm/w



BOYUTLAR
220x60 mm



Koli Adedi
40

Giriş Gerilimi	110-265V AC
Frekans	50-60 Hz
CRI	>80
Kablo	3x1mm
Kablo Rakoru	PGV
Ral Kodu	9005

Difüzör	PS Opal
Sistem Ömrü	50.000 saat
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +55°C
Sensör	Ledli Sensör
Sınıf	Class 1
Sürücü	cihan

20W

ÜRÜN KODU

CM-S 3005S

GARANTİ
1 Yıl

ACİL KİTLİ LED SENSÖRLÜ ARMATÜR



İŞIK RENGİ
6000K



İŞIK GÜCÜ
2700 LM



VERİMLİLİK
110 lm/w



BOYUTLAR
220x60 mm



Koli Adedi
40

Giriş Gerilimi	110-265V AC
Frekans	50-60 Hz
CRI	>80
Kablo	3x1mm
Kablo Rakoru	PGV
Ral Kodu	9005

Difüzör	PS Opal
Sistem Ömrü	50.000 saat
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +55°C
Sensör	Ledli Sensör
Sınıf	Class 1
Sürücü	cihan

20W


ÜRÜN KODU

CM-GLP-Y25



GARANTİ
1 Yıl

TAVAN LED GLOP ARMATÜR



SMD LED
Yüksek Verimli



IP20
Yüksek Verimli



ABS
Polikarbon



IŞIK AÇISI
180°



Koli Adedi
40



IŞIK RENGİ
6000K - 4000K



IŞIK GÜCÜ
2750 LM



VERİMLİLİK
120 lm/w



BOYUTLAR
205 ø

Giriş Gerilimi	110-265V AC
Frekans	50-60 Hz
CRI	>80
Kablo	3x1mm
Kablo Rakoru	PGV
Ral Kodu	9005

Difüzör	PS Opal
Sistem Ömrü	50.000 saat
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +55°C
Sensör	-----
Sınıf	Class 1
Sürücü	cihan

25w

ÜRÜN KODU

CM-S 3005S



GARANTİ
1 Yıl

DUVAR LED GLOP ARMATÜR



SMD LED
Yüksek Verimli



IP20
Yüksek Verimli



ABS
Polikarbon



IŞIK AÇISI
180°



Koli Adedi
40



IŞIK RENGİ
6000K - 4000K



IŞIK GÜCÜ
2750 LM



VERİMLİLİK
120 lm/w



BOYUTLAR
270 ø

Giriş Gerilimi	110-265V AC
Frekans	50-60 Hz
CRI	>80
Kablo	3x1mm
Kablo Rakoru	PGV
Ral Kodu	9005

Difüzör	PS Opal
Sistem Ömrü	50.000 saat
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +55°C
Sensör	-----
Sınıf	Class 1
Sürücü	cihan

25w



ÜRÜN KODU

CM-CS-100



GARANTİ
1 Yıl

100W LED SOKAK ARMATÜRÜ

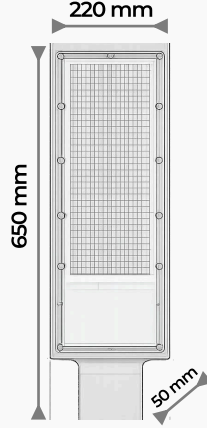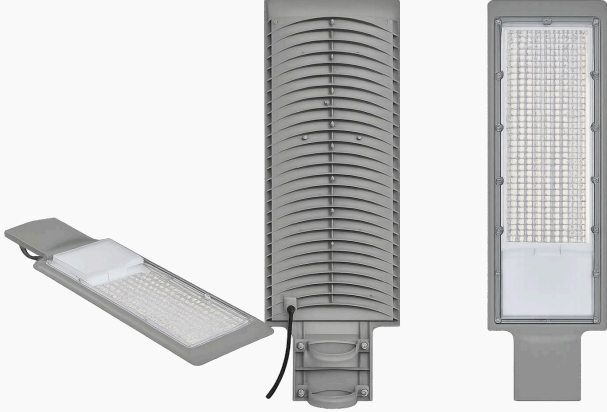

SMD LED
Yüksek Verimli



IP66
Yüksek Verimli



ALÜMİNYUM
Gövde



IŞIK AÇISI
120°



KOLİ ADEDİ
5



IŞIK RENGİ
6500K



IŞIK GÜCÜ
10000 LM



VERİMLİLİK
100 lm/w



BOYUTLAR
650x220x50 mm

Giriş Gerilimi	110-265V AC
Frekans	50-60 Hz
CRI	>80
Kablo	3x1mm
Kablo Rakoru	PGV
Ral Kodu	9005

Difüzör	PC UV DİFÜZÖR
Sistem Ömrü	50.000 saat
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +55°C
Sensör	-----
Sınıf	Class 1
Sürücü	cihan

100W



ÜRÜN KODU

CM-CS-200



GARANTİ
1 Yıl

200W LED SOKAK ARMATÜRÜ

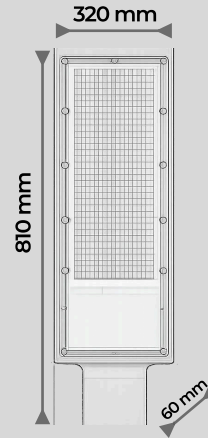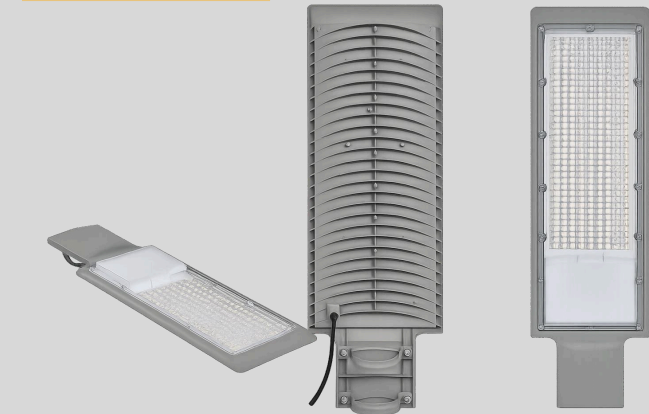

SMD LED
Yüksek Verimli



IP66
Yüksek Verimli



ALÜMİNYUM
Gövde



IŞIK AÇISI
120°



KOLİ ADEDİ
5



IŞIK RENGİ
6500K



IŞIK GÜCÜ
20000 LM



VERİMLİLİK
100 lm/w



BOYUTLAR
810x320x60 mm

Giriş Gerilimi	110-265V AC
Frekans	50-60 Hz
CRI	>80
Kablo	3x1mm
Kablo Rakoru	PGV
Ral Kodu	9005

Difüzör	PC UV DİFÜZÖR
Sistem Ömrü	50.000 saat
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +55°C
Sensör	-----
Sınıf	Class 1
Sürücü	cihan

200W


ÜRÜN KODU

CM-PL-80W



GARANTİ
1 Yıl

80W LED PRİZMATİK BANT ARMATÜR

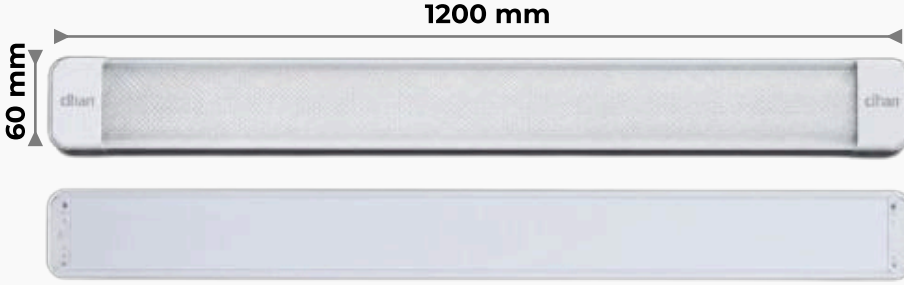

SMD LED
Yüksek Verimli



IP20
Yüksek Verimli



ALÜMİNYUM
DKP Sac



IŞIK AÇISI
160°



KOLİ ADEDİ
30



IŞIK RENGİ
6500K



IŞIK GÜCÜ
8000 LM



VERİMLİLİK
100 lm/w



BOYUTLAR
1200x60x28 mm

Giriş Gerilimi	110-265V AC
Frekans	50-60 Hz
CRI	>80
KABLO	2x0,75 mm ²
Kablo Rakoru	PGV
Ral Kodu	9016

Difüzör	PC KRİSTAL DİFÜZÖR
Sistem Ömrü	30.000 saat
Çalışma Sıcaklığı	-10°C / +45°C
Sensör	-----
Sınıf	Class 1
Sürücü	cihan

80W


ÜRÜN KODU

CM-PL-100W



GARANTİ
1 Yıl

100W LED PRİZMATİK BANT ARMATÜR

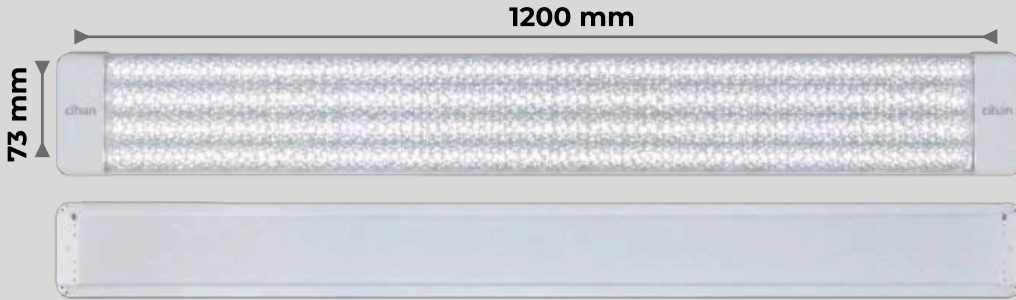

SMD LED
Yüksek Verimli



IP20
Yüksek Verimli



ALÜMİNYUM
DKP Sac



IŞIK AÇISI
160°



KOLİ ADEDİ
20



IŞIK RENGİ
6500K



IŞIK GÜCÜ
10000 LM



VERİMLİLİK
100 lm/w



BOYUTLAR
1200x73x28 mm

Giriş Gerilimi	110-265V AC
Frekans	50-60 Hz
CRI	>80
KABLO	2x0,75 mm ²
Kablo Rakoru	PGV
Ral Kodu	9016

Difüzör	PC KRİSTAL DİFÜZÖR
Sistem Ömrü	30.000 saat
Çalışma Sıcaklığı	-10°C / +45°C
Sensör	-----
Sınıf	Class 1
Sürücü	cihan

100W


ÜRÜN KODU

CM-B-20 G-W

20W LED BANT ARMATÜR



GARANTİ
1 Yıl

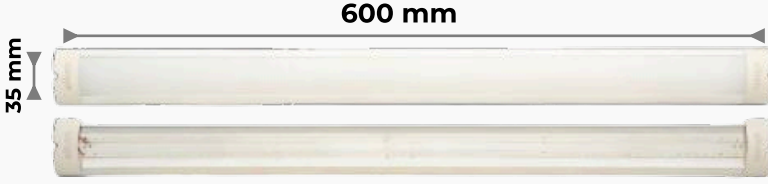

SMD LED
Yüksek Verimli



IP20
Yüksek Verimli



ALÜMİNYUM
DKP Sac



İŞIK AÇISI
160°



KOLİ ADEDİ
40



İŞIK RENGİ
6500K



İŞIK GÜCÜ
2000 LM



VERİMLİLİK
100 lm/w



BOYUTLAR
600x35x25 mm

Giriş Gerilimi	110-265V AC
Frekans	50-60 Hz
CRI	>80
KABLO	2x0,75 mm ²
Kablo Rakoru	PGV
Ral Kodu	9016

Difüzör	PS / Polistren Difüzör
Sistem Ömrü	30.000 saat
Çalışma Sıcaklığı	-10°C / +45°C
Sensör	-----
Sınıf	Class 1
Sürücü	cihan

20W

ÜRÜN KODU

CM-B-40 G-W

40W LED BANT ARMATÜR



GARANTİ
1 Yıl



SMD LED
Yüksek Verimli



IP20
Yüksek Verimli



ALÜMİNYUM
DKP Sac



İŞIK AÇISI
160°



KOLİ ADEDİ
40



İŞIK RENGİ
6500K



İŞIK GÜCÜ
4000 LM



VERİMLİLİK
100 lm/w



BOYUTLAR
1200x70x28 mm

Giriş Gerilimi	110-265V AC
Frekans	50-60 Hz
CRI	>80
KABLO	2x0,75 mm ²
Kablo Rakoru	PGV
Ral Kodu	9016

Difüzör	PS / Polistren Difüzör
Sistem Ömrü	30.000 saat
Çalışma Sıcaklığı	-10°C / +45°C
Sensör	-----
Sınıf	Class 1
Sürücü	cihan


40W

ÜRÜN KODU

CH-WPC-OX-20W

GARANTİ
1 Yıl

20W OX LED ETANJ ARMATÜR

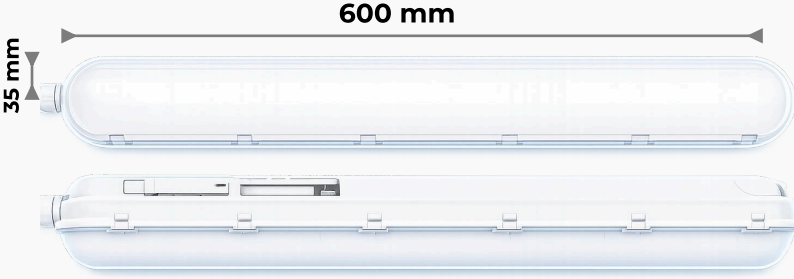

İŞIK RENGİ
6500K

İŞIK GÜCÜ
2400 LM

VERİMLİLİK
120 lm/w

BOYUTLAR
600x35x25 mm

Giriş Gerilimi	110-265V AC
Frekans	50-60 Hz
CRI	>80
KABLO	2x0,75 mm ²
Kablo Rakoru	PGV
Ral Kodu	9016

Difüzör	PS / Polistren Difüzör
Sistem Ömrü	50.000 saat
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +55°C
Sensör	-----
Sınıf	Class 1
Sürücü	cihan



SMD LED
Yüksek Verimli



IP65
Yüksek Verimli



ABS
Sert Plastik



İŞIK AÇISI
160°



KOLİ ADEDİ
10


20W

ÜRÜN KODU

CM-B-40 G-W

GARANTİ
1 Yıl

40W OX LED ETANJ ARMATÜR

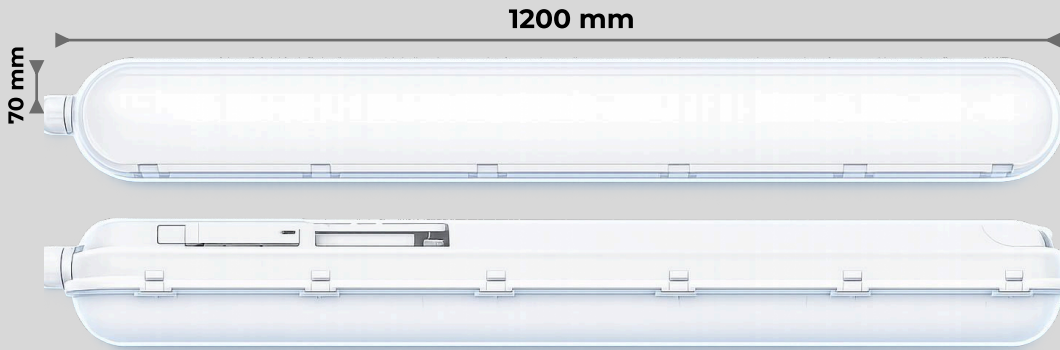

İŞIK RENGİ
6500K

İŞIK GÜCÜ
4800 LM

VERİMLİLİK
120 lm/w

BOYUTLAR
1200x70x28 mm

Giriş Gerilimi	110-265V AC
Frekans	50-60 Hz
CRI	>80
KABLO	2x0,75 mm ²
Kablo Rakoru	PGV
Ral Kodu	9016

Difüzör	PS / Polistren Difüzör
Sistem Ömrü	50.000 saat
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +55°C
Sensör	-----
Sınıf	Class 1
Sürücü	cihan



SMD LED
Yüksek Verimli



IP65
Yüksek Verimli



ABS
Sert Plastik



İŞIK AÇISI
160°



KOLİ ADEDİ
10

40W

ÜRÜN KODU

CM-LH-30WGARANTİ
1 Yıl

30W LED PROJEKTÖR

IŞIK RENGİ
6500KIŞIK GÜCÜ
2400 LMVERİMLİLİK
120 lm/wBOYUTLAR
600x35x25 mmKOLİ ADEDİ
10SMD LED
Yüksek VerimliIP66
Yüksek VerimliALÜMİNYUM
GövdeIŞIK AÇISI
120°

Giriş Gerilimi	110-265V AC
Frekans	50-60 Hz
CRI	>80
Kablo	3x1 mm
Kablo Rakoru	PGV
Ral Kodu	9005

Difüzör	PC UV Difüzör
Sistem Ömrü	50.000 saat
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +55°C
Alev Koruması	600°C
Sınıf	Class 1
Sürücü	cihan

ÜRÜN KODU

CM-LH-50WGARANTİ
1 Yıl

50W LED PROJEKTÖR

IŞIK RENGİ
6500KIŞIK GÜCÜ
4800 LMVERİMLİLİK
120 lm/wBOYUTLAR
1200x70x28 mmKOLİ ADEDİ
10SMD LED
Yüksek VerimliIP66
Yüksek VerimliALÜMİNYUM
GövdeIŞIK AÇISI
120°

Giriş Gerilimi	110-265V AC
Frekans	50-60 Hz
CRI	>80
Kablo	3x1 mm
Kablo Rakoru	PGV
Ral Kodu	9005

Difüzör	PC UV Difüzör
Sistem Ömrü	50.000 saat
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +55°C
Alev Koruması	600°C
Sınıf	Class 1
Sürücü	cihan

ÜRÜN KODU

CM-LH-100W



GARANTİ
1 Yıl

100W LED PROJEKTÖR



SMD LED
Yüksek Verimli



IP66
Yüksek Verimli



ALÜMİNYUM
Gövde



IŞIK AÇISI
120°



KOLİ ADEDİ
10



IŞIK RENGİ
6500K



IŞIK GÜCÜ
2400 LM



VERİMLİLİK
120 lm/w



BOYUTLAR
600x35x25 mm

Giriş Gerilimi	110-265V AC
Frekans	50-60 Hz
CRI	>80
Kablo	3x1 mm
Kablo Rakoru	PGV
Ral Kodu	9005

Difüzör	PC UV Difüzör
Sistem Ömrü	50.000 saat
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +55°C
Alev Koruması	600°C
Sınıf	Class 1
Sürücü	cihan

ÜRÜN KODU

CM-LH-150W



GARANTİ
1 Yıl

150W LED PROJEKTÖR



SMD LED
Yüksek Verimli



IP66
Yüksek Verimli



ALÜMİNYUM
Gövde



IŞIK AÇISI
120°



KOLİ ADEDİ
10



IŞIK RENGİ
6500K



IŞIK GÜCÜ
4800 LM



VERİMLİLİK
120 lm/w



BOYUTLAR
1200x70x28 mm

Giriş Gerilimi	110-265V AC
Frekans	50-60 Hz
CRI	>80
Kablo	3x1 mm
Kablo Rakoru	PGV
Ral Kodu	9005

Difüzör	PC UV Difüzör
Sistem Ömrü	50.000 saat
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +55°C
Alev Koruması	600°C
Sınıf	Class 1
Sürücü	cihan

ÜRÜN KODU

CM-LH-24-50 GARANTİ
1 Yıl

50W LED PROJEKTÖR

IŞIK RENGİ
6500KIŞIK GÜCÜ
2400 LMVERİMLİLİK
120 lm/wBOYUTLAR
600x35x25 mmKOLİ ADEDİ
10

Giriş Gerilimi	24V DC
Frekans	50-60 Hz
CRI	>80
Kablo	3x1 mm
Kablo Rakoru	PGV
Ral Kodu	9005

Difüzör	PC UV Difüzör
Sistem Ömrü	50.000 saat
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +55°C
Alev Koruması	600°C
Sınıf	Class 1
Sürücü	cihan 24V DC

SMD LED
Yüksek VerimliIP66
Yüksek VerimliALÜMİNYUM
GövdeIŞIK AÇISI
120°KOLİ ADEDİ
10

ÜRÜN KODU

CM-LH-24-100 GARANTİ
1 Yıl

100W LED PROJEKTÖR

IŞIK RENGİ
6500KIŞIK GÜCÜ
4800 LMVERİMLİLİK
120 lm/wBOYUTLAR
1200x70x28 mmKOLİ ADEDİ
10

Giriş Gerilimi	24V DC
Frekans	50-60 Hz
CRI	>80
Kablo	3x1 mm
Kablo Rakoru	PGV
Ral Kodu	9005

Difüzör	PC UV Difüzör
Sistem Ömrü	50.000 saat
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +55°C
Alev Koruması	600°C
Sınıf	Class 1
Sürücü	cihan 24V DC

SMD LED
Yüksek VerimliIP66
Yüksek VerimliALÜMİNYUM
GövdeIŞIK AÇISI
120°KOLİ ADEDİ
10

ÜRÜN KODU

CM-LHM-50W



GARANTİ
1 Yıl

50W LENSİLİ LED PROJEKTÖR



İŞIK RENGİ
6500K



İŞIK GÜCÜ
2400 LM



VERİMLİLİK
120 lm/w



BOYUTLAR
600x35x25 mm



KOLİ ADEDİ
10

Giriş Gerilimi	110-265V AC
Frekans	50-60 Hz
CRI	>80
Kablo	3x1 mm
Kablo Rakoru	PGV
Ral Kodu	9005

Difüzör	PC UV Difüzör
Sistem Ömrü	50.000 saat
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +55°C
Alev Koruması	600°C
Sınıf	Class 1
Sürücü	cihan



SMD LED
Yüksek Verimli



IP66
Yüksek Verimli



ALÜMİNYUM
Gövde



İŞIK AÇISI
120°



KOLİ ADEDİ
10

ÜRÜN KODU

CM-LHM-100W



GARANTİ
1 Yıl

100W LENSİLİ LED PROJEKTÖR



İŞIK RENGİ
6500K



İŞIK GÜCÜ
4800 LM



VERİMLİLİK
120 lm/w



BOYUTLAR
1200x70x28 mm



KOLİ ADEDİ
10

Giriş Gerilimi	110-265V AC
Frekans	50-60 Hz
CRI	>80
Kablo	3x1 mm
Kablo Rakoru	PGV
Ral Kodu	9005

Difüzör	PC UV Difüzör
Sistem Ömrü	50.000 saat
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +55°C
Alev Koruması	600°C
Sınıf	Class 1
Sürücü	cihan



SMD LED
Yüksek Verimli



IP66
Yüksek Verimli



ALÜMİNYUM
Gövde



İŞIK AÇISI
120°




KOLİ ADEDİ
10

ÜRÜN KODU

CM-WPS-EB-118

T8 TÜP UYUMLU ETANJ ETANJ 1x18W

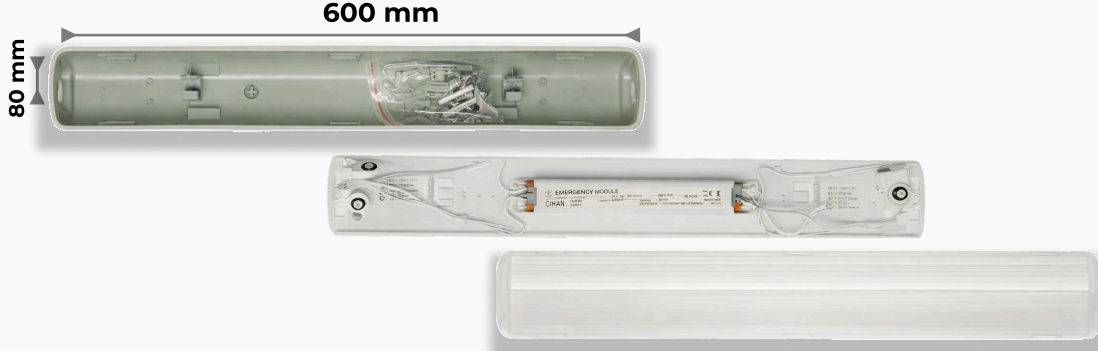

DUY Tipi
G13



IŞIK KAYNAĞI
T8 Tüp / Harici



GÜÇ
1x18W



BOYUTLAR
600x80x70 mm

Giriş Gerilimi	220-240V AC
Frekans	50-60 Hz
Kaynak	T8 TÜP UYUMLU ETANJ ARMATÜR
KABLO	2x0,75 mm ²
Kablo Rakoru	PG9
Ral Kodu	7047

Difüzör	PS / Polistren Difüzör
Sistem Ömrü	-----
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Alev Koruması	650°C
Sınıf	Class 1
Sürücü	Dahil Değil / Opsiyonel



SMD LED
Yüksek Verimli



IP65
Yüksek Verimli



ABS
Gövde



IŞIK AÇISI
160°



KOLİ ADEDİ
10

Lifud

PHILIPS

CIHAN
OSRAM


TRIDONIC

EAGLERISE

ÜRÜN KODU

CM-WPS-EB-218

T8 TÜP UYUMLU ETANJ 2x18W

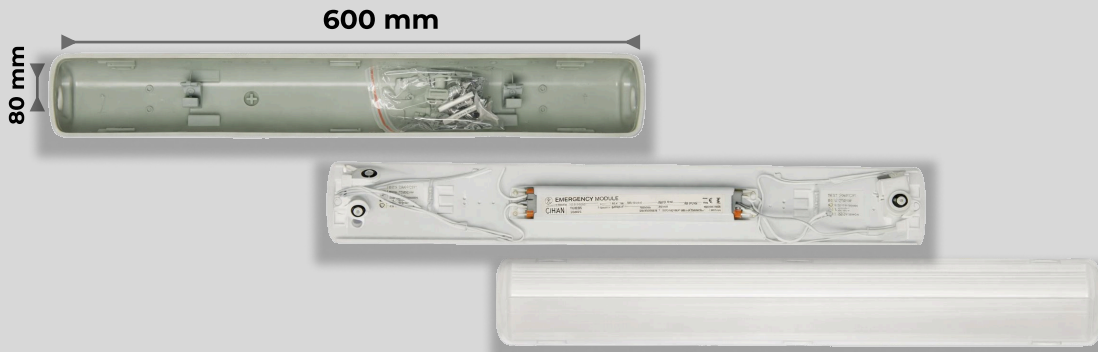

DUY Tipi
G13



IŞIK KAYNAĞI
T8 Tüp / Harici



GÜÇ
2x18W



BOYUTLAR
600x80x70 mm

Giriş Gerilimi	220-240V AC
Frekans	50-60 Hz
Kaynak	T8 TÜP UYUMLU ETANJ ARMATÜR
KABLO	2x0,75 mm ²
Kablo Rakoru	PG9
Ral Kodu	7047

Difüzör	PS / Polistren Difüzör
Sistem Ömrü	-----
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Alev Koruması	650°C
Sınıf	Class 1
Sürücü	Dahil Değil / Opsiyonel



SMD LED
Yüksek Verimli



IP65
Yüksek Verimli



ABS
Gövde



IŞIK AÇISI
160°



KOLİ ADEDİ
10

Lifud

PHILIPS

CIHAN
OSRAM

TRIDONIC

EAGLERISE

ÜRÜN KODU


CM-WPC-PRO-40W



GARANTİ
1 Yıl

40W PRO LED ETANJ ARMATÜR

1200 mm

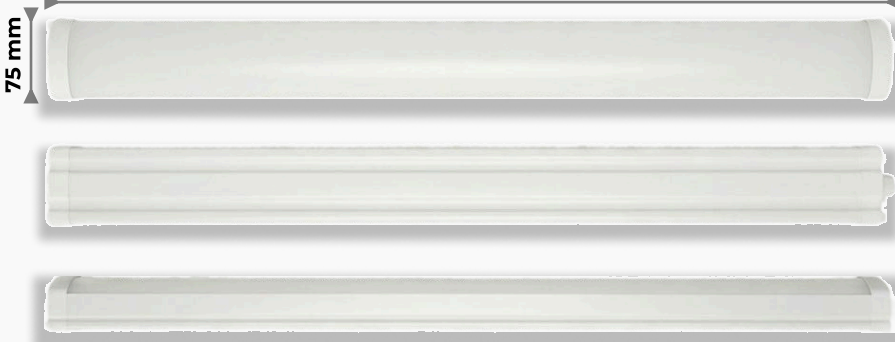

İŞIK RENGİ
6000K - 4000K



İŞIK GÜCÜ
4800 LM



VERİMLİLİK
120 lm/w



BOYUTLAR
1200x75x35 mm



KOLİ ADEDİ
20



SMD LED
Yüksek Verimli



IP65
Yüksek Verimli



POLİKARBON
EKS



İŞIK AÇISI
160°

Giriş Gerilimi	240-220V AC
Frekans	50-60 Hz
CRI	>80
KABLO	2x0,75 mm ²
Kablo Rakoru	PG11
Ral Kodu	9010

Difüzör	PS / Polistren Difüzör
Sistem Ömrü	50.000 saat
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +55°C
Alev Koruması	600°C
Sınıf	Class 1
Sürücü	cihan

ÜRÜN KODU


CM-WPC-PRO-72W



GARANTİ
1 Yıl

72W PRO LED ETANJ ARMATÜR

1200 mm

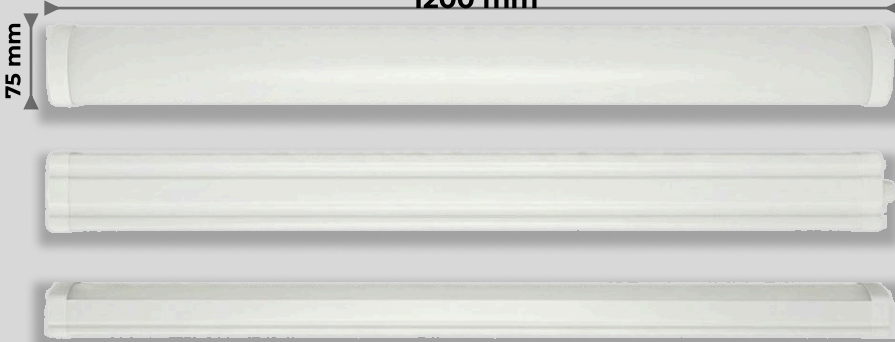

İŞIK RENGİ
6000K - 4000K



İŞIK GÜCÜ
8640 LM



VERİMLİLİK
120 lm/w



BOYUTLAR
1200x75x35 mm



KOLİ ADEDİ
20



SMD LED
Yüksek Verimli



IP65
Yüksek Verimli



POLİKARBON
EKS



İŞIK AÇISI
160°

Giriş Gerilimi	240-220V AC
Frekans	50-60 Hz
CRI	>80
KABLO	2x0,75 mm ²
Kablo Rakoru	PG11
Ral Kodu	9010

Sistem Ömrü	50.000 saat
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +55°C
Alev Koruması	600°C
Sınıf	Class 1
Sürücü	cihan

ÜRÜN KODU

CM-WPC-ECO-20W

20W ECO LED ETANJ ARMATÜR



GARANTİ
1 Yıl



SMD LED
Yüksek Verimli



IP65
Yüksek Verimli



POLİKARBON
EKS



IŞIK AÇISI
160°



KOLİ ADEDİ
20



IŞIK RENGİ
6000K - 4000K



IŞIK GÜCÜ
1900 LM



VERİMLİLİK
90 lm/w



BOYUTLAR
605x65x38 mm

Giriş Gerilimi	240-220V AC
Frekans	50-60 Hz
CRI	>80
KABLO	2x0,75 mm ²
Kablo Rakoru	PG11
Ral Kodu	9010

Difüzör	PS / Polistren Difüzör
Sistem Ömrü	50.000 saat
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +55°C
Alev Koruması	600°C
Sınıf	Class 1
Sürücü	cihan

ÜRÜN KODU

CM-WPC-ECO-40W

40W ECO LED ETANJ ARMATÜR



GARANTİ
1 Yıl



SMD LED
Yüksek Verimli



IP65
Yüksek Verimli



POLİKARBON
EKS



IŞIK AÇISI
160°



KOLİ ADEDİ
20



IŞIK RENGİ
6000K - 4000K



IŞIK GÜCÜ
3800 LM



VERİMLİLİK
90 lm/w



BOYUTLAR
1200x65x38 mm

Giriş Gerilimi	240-220V AC
Frekans	50-60 Hz
CRI	>80
KABLO	2x0,75 mm ²
Kablo Rakoru	PG11
Ral Kodu	9010

Difüzör	PS / Opal
Sistem Ömrü	50.000 saat
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +55°C
Alev Koruması	600°C
Sınıf	Class 1
Sürücü	cihan

ÜRÜN KODU

CM-WPC-PLUS-20W

20W PLUS LED ETANJ ARMATÜR



SMD LED
Yüksek Verimli



IP65
Yüksek Verimli



POLİKARBON
EKS



IŞIK AÇISI
160°



KOLİ ADEDİ
20



IŞIK RENGİ
6000K - 4000K



IŞIK GÜCÜ
4800 LM



VERİMLİLİK
120 lm/w



BOYUTLAR
1200x75x35 mm

Giriş Gerilimi	240-220V AC
Frekans	50-60 Hz
CRI	>80
KABLO	2x0,75 mm ²
Kablo Rakoru	PG11
Ral Kodu	9010

Difüzör	PS / Polistren Difüzör
Sistem Ömrü	50.000 saat
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +55°C
Alev Koruması	600°C
Sınıf	Class 1
Sürücü	cihan

ÜRÜN KODU

CM-WPC-PLUS-40W

20W PLUS LED ETANJ ARMATÜR



SMD LED
Yüksek Verimli



IP65
Yüksek Verimli



POLİKARBON
EKS



IŞIK AÇISI
160°



KOLİ ADEDİ
20



IŞIK RENGİ
6000K - 4000K



IŞIK GÜCÜ
8640 LM



VERİMLİLİK
120 lm/w



BOYUTLAR
1200x75x35 mm

Giriş Gerilimi	240-220V AC
Frekans	50-60 Hz
CRI	>80
KABLO	2x0,75 mm ²
Kablo Rakoru	PG11
Ral Kodu	9010

Difüzör	PS / Opal
Sistem Ömrü	50.000 saat
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +55°C
Alev Koruması	600°C
Sınıf	Class 1
Sürücü	cihan


ÜRÜN KODU

CM-EX-20

20W EX PROOF LED ETANJ ARMATÜR



GARANTİ
1 Yıl

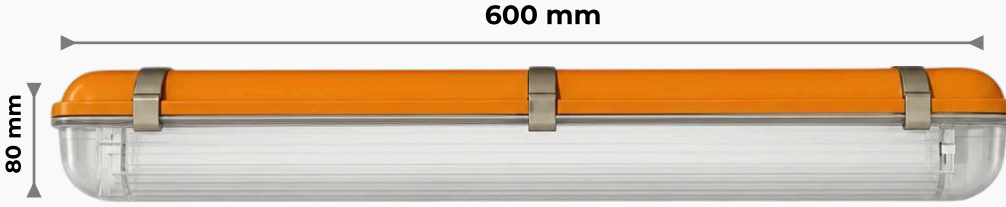

SMD LED
Yüksek Verimli



IP65
Yüksek Verimli



POLİKARBON
Gövde



IŞIK AÇISI
160°



KOLİ ADEDİ
10



IŞIK RENGİ
6500K - 4000K



IŞIK GÜCÜ
2500 LM



VERİMLİLİK
125 lm/w



BOYUTLAR
600x35x25 mm

Giriş Gerilimi	240-260 AC
Frekans	50-60 Hz
CRI	>80
KABLO	2x0,75 mm ²
Kablo Rakoru	PGV
Ral Kodu	9016

Difüzör	Şeffaf veya Opal Difüzör
Sistem Ömrü	50.000 saat
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +55°C
Alev Koruması	600°C
Sınıf	Class 1
Sürücü	cihan

20W


ÜRÜN KODU

CM-EX-40

40W EX PROOF LED ETANJ ARMATÜR



GARANTİ
1 Yıl

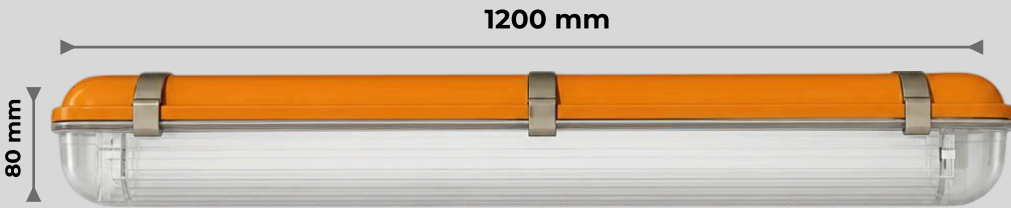

SMD LED
Yüksek Verimli



IP65
Yüksek Verimli



POLİKARBON
Gövde



IŞIK AÇISI
160°



KOLİ ADEDİ
10



IŞIK RENGİ
6500K - 4000K



IŞIK GÜCÜ
5000 LM



VERİMLİLİK
125 lm/w



BOYUTLAR
1200x70x28 mm

Giriş Gerilimi	240-260 AC
Frekans	50-60 Hz
CRI	>80
KABLO	2x0,75 mm ²
Kablo Rakoru	PGV
Ral Kodu	9016

Difüzör	Şeffaf veya Opal Difüzör
Sistem Ömrü	50.000 saat
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +55°C
Alev Koruması	600°C
Sınıf	Class 1
Sürücü	cihan

40W


ÜRÜN KODU

CM-EX-218



GARANTİ
1 Yıl

TL-5 / TL-8 EX-PROOF 2x18 ETANJ ARMATÜR

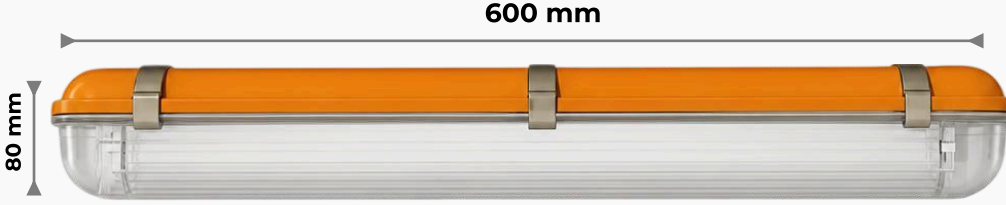

DUY Tipi
G5 - G13



IŞIK KAYNAĞI
T8 Tüp / Harici



GÜÇ
2x18W



BOYUTLAR
600x35x25 mm

Giriş Gerilimi	240-260 AC
Frekans	50-60 Hz
CRI	>80
KABLO	2x0,75 mm ²
Kablo Rakoru	PG11
Ral Kodu	1023

Difüzör	Şeffaf veya Opal Difüzör
Sistem Ömrü	-----
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +55°C
Alev Koruması	600°C
Sınıf	Class 1
Sürücü	Dahil Değil / Opsiyonel



SMD LED
Yüksek Verimli



IP65
Yüksek Verimli



POLİKARBON
Gövde



IŞIK AÇISI
160°



KOLİ ADEDİ
10


ÜRÜN KODU

CM-EX-236



GARANTİ
1 Yıl

TL-5 / TL-8 EX-PROOF 2x36 ETANJ ARMATÜR

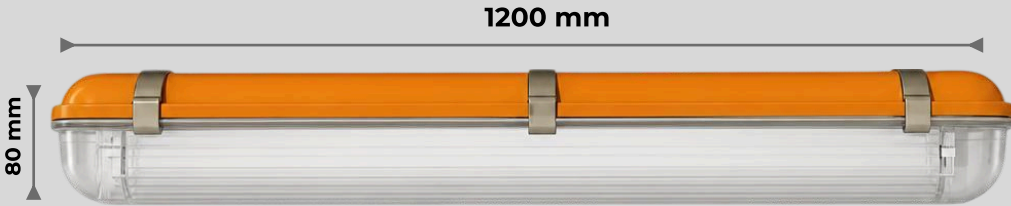

DUY Tipi
G5 - G13



IŞIK KAYNAĞI
T8 Tüp / Harici



GÜÇ
2x36W



BOYUTLAR
1200x70x28 mm

Giriş Gerilimi	240-260 AC
Frekans	50-60 Hz
CRI	>80
KABLO	2x0,75 mm ²
Kablo Rakoru	PG11
Ral Kodu	1023

Difüzör	Şeffaf veya Opal Difüzör
Sistem Ömrü	50.000 saat
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +55°C
Alev Koruması	600°C
Sınıf	Class 1
Sürücü	Dahil Değil / Opsiyonel



SMD LED
Yüksek Verimli



IP65
Yüksek Verimli



POLİKARBON
Gövde



IŞIK AÇISI
160°



KOLİ ADEDİ
10


ÜRÜN KODU

CM-SU-YF-254



GARANTİ
1 Yıl

T5 YÜKSEK TAVAN ARMATÜR 4x54

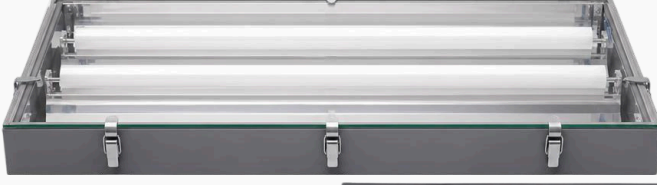

DUY Tipi
G5



IŞIK KAYNAĞI
T5 Tüp / Harici



GÜÇ
2x54W



BOYUTLAR
1200x160x62 mm



SMD LED
Yüksek Verimli



IP65
Yüksek Verimli



Elektrostatik
Toz Boyalı DKP
Sac



IŞIK AÇISI
160°



KOLİ ADEDİ
10

Giriş Gerilimi	240-260 AC
Frekans	50-60 Hz
CRI	>80
KABLO	3x0,75 mm ²
Kablo Rakoru	PGV
Ral Kodu	9016

Difüzör	Isıya Dayanıklı Temperli Cam
Sistem Ömrü	50.000 saat
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +55°C
Alev Koruması	600°C
Sınıf	Class 1
Sürücü	cihan

Lifud

PHILIPS

CIHAN
OSRAM

TRIDONIC

EAGLERISE

ÜRÜN KODU

CM-SU-YT-454



GARANTİ
1 Yıl

T5 YÜKSEK TAVAN ARMATÜR 4x54



DUY Tipi
G5



IŞIK KAYNAĞI
T5 Tüp / Harici



GÜÇ
4x54W



BOYUTLAR
1200x320x62 mm



SMD LED
Yüksek Verimli



IP65
Yüksek Verimli



Elektrostatik
Toz Boyalı DKP
Sac



IŞIK AÇISI
160°



KOLİ ADEDİ
10

Giriş Gerilimi	240-260 AC
Frekans	50-60 Hz
CRI	>80
KABLO	3x0,75 mm ²
Kablo Rakoru	PGV
Ral Kodu	9016

Difüzör	Isıya Dayanıklı Temperli Cam
Sistem Ömrü	50.000 saat
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +55°C
Alev Koruması	600°C
Sınıf	Class 1
Sürücü	cihan

Lifud

PHILIPS

CIHAN
OSRAM

TRIDONIC

EAGLERISE


ÜRÜN KODU

CM-SU-YT-L80



GARANTİ
1 Yıl

LED YÜKSEK TAVAN ARMATÜR 80W

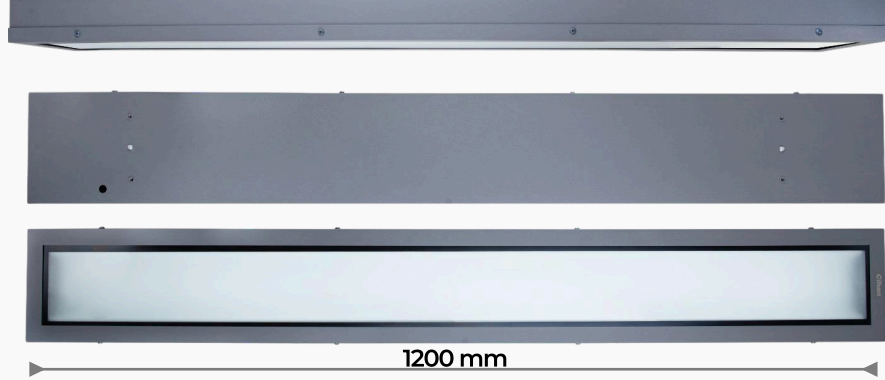

1200 mm



	İŞIK RENGİ 6500K - 4000K		İŞIK GÜCÜ 10000 LM		VERİMLİLİK 125 lm/w		BOYUTLAR 1200x160x62 mm
--	------------------------------------	---	------------------------------	---	-------------------------------	---	-----------------------------------



SMD LED
Yüksek Verimli



IP65
Yüksek Verimli



Elektrostatik
Toz Boyalı DKP
Sac



İŞIK AÇISI
150°



KOLİ ADEDİ
4

Giriş Gerilimi	240-260 AC
Frekans	50-60 Hz
CRI	>80
KABLO	3x0,75 mm ²
Kablo Rakoru	PGV
Ral Kodu	9006

Difüzör	Isıya Dayanıklı Temperli Cam
Sistem Ömrü	50.000 saat
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +55°C
Alev Koruması	600°C
Sınıf	Class 1
Sürücü	cihan

ÜRÜN KODU

CM-SU-YT-L120



GARANTİ
1 Yıl

LED YÜKSEK TAVAN ARMATÜR 120W



1200 mm



	İŞIK RENGİ 6500K - 4000K		İŞIK GÜCÜ 15000 LM		VERİMLİLİK 125 lm/w		BOYUTLAR 1200x320x62 mm
--	------------------------------------	---	------------------------------	---	-------------------------------	---	-----------------------------------



SMD LED
Yüksek Verimli



IP65
Yüksek Verimli



Elektrostatik
Toz Boyalı DKP
Sac



İŞIK AÇISI
150°



KOLİ ADEDİ
4

Giriş Gerilimi	240-260 AC
Frekans	50-60 Hz
CRI	>80
KABLO	3x0,75 mm ²
Kablo Rakoru	PGV
Ral Kodu	9006

Difüzör	Isıya Dayanıklı Temperli Cam
Sistem Ömrü	50.000 saat
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +55°C
Alev Koruması	600°C
Sınıf	Class 1
Sürücü	cihan

ÜRÜN KODU

CM-UFO-100

UFO LED YÜKSEK TAVAN ARMATÜR 100W



GARANTİ
1 Yıl



İŞIK RENGİ
6500K



İŞIK GÜCÜ
10000 LM



VERİMLİLİK
100 lm/w



BOYUTLAR
260 Ø



SMD LED
Yüksek Verimli



IP20
Yüksek Verimli



Alüminyum
Gövde



İŞIK AÇISI
90°



KOLİ ADEDİ
10

Giriş Gerilimi	220-240 AC
Frekans	50-60 Hz
CRI	>80
KABLO	2x1 mm ²
Kablo Rakoru	PGV
Ral Kodu	9006

Difüzör	Şeffaf Difüzör / Transparan
Sistem Ömrü	30.000 saat
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +55°C
Alev Koruması	650°C
Sınıf	Class 1
Sürücü	cihan


ÜRÜN KODU

CM-UFO-200

UFO LED YÜKSEK TAVAN ARMATÜR 200W



GARANTİ
1 Yıl

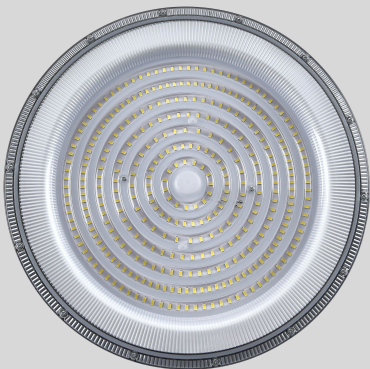

İŞIK RENGİ
6500K



İŞIK GÜCÜ
20000 LM



VERİMLİLİK
100 lm/w



BOYUTLAR
332 Ø



SMD LED
Yüksek Verimli



IP20
Yüksek Verimli



Alüminyum
Gövde



İŞIK AÇISI
90°



KOLİ ADEDİ
10

Giriş Gerilimi	220-240 AC
Frekans	50-60 Hz
CRI	>80
KABLO	2x1 mm ²
Kablo Rakoru	PGV
Ral Kodu	9006

Difüzör	Şeffaf Difüzör / Transparan
Sistem Ömrü	30.000 saat
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +55°C
Alev Koruması	650°C
Sınıf	Class 1
Sürücü	cihan

ÜRÜN KODU

CM-SA-LD18

GARANTİ
1 Yıl

SIVA ALTI ÇERÇEVESİZ LED PANEL 18W



IP20 Yüksek Verimli	KOLİ ADEDİ 10	ALÜMİNYUM Gövde
SMD LED Yüksek Verimli	IŞIK AÇISI 160°	IŞIK RENGİ 6500K - 4000K
IŞIK GÜCÜ 1800 LM	VERİMLİLİK 100 lm/w	BOYUTLAR 120 Ø

ÜRÜN KODU

CM-SA-LD24

GARANTİ
1 Yıl

SIVA ALTI ÇERÇEVESİZ LED PANEL 24W



IP40 Yüksek Verimli	KOLİ ADEDİ 10	ALÜMİNYUM Gövde
SMD LED Yüksek Verimli	IŞIK AÇISI 160°	IŞIK RENGİ 6500K - 4000K
IŞIK GÜCÜ 2400 LM	VERİMLİLİK 100 lm/w	BOYUTLAR 170 Ø

ÜRÜN KODU

CM-SA-LD36

GARANTİ
1 Yıl

SIVA ALTI ÇERÇEVESİZ LED PANEL 36W



IP40 Yüksek Verimli	KOLİ ADEDİ 10	ALÜMİNYUM Gövde
SMD LED Yüksek Verimli	IŞIK AÇISI 160°	IŞIK RENGİ 6500K - 4000K
IŞIK GÜCÜ 3600 LM	VERİMLİLİK 100 lm/w	BOYUTLAR 225 Ø

Giriş Gerilimi	220-240 AC
Frekans	50-60 Hz
CRI	>80
KABLO	2x1 mm ²
Kablo Rakoru	PGV
Ral Kodu	9005-9006-9016


Difüzör	Şeffaf Difüzör / Transparan
Sistem Ömrü	30.000 saat
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +55°C
Alev Koruması	-----
Sınıf	Class 1
Sürücü	cihan

ÜRÜN KODU

CM-LP-3030



GARANTİ
1 Yıl



SMD LED
Yüksek Verimli



IP20
Yüksek Verimli



DKP
Sac



IŞIK AÇISI
120°



KOLİ ADEDİ
10



IŞIK RENGİ
6500K - 4000K



IŞIK GÜCÜ
2070 LM



VERİMLİLİK
115 lm/w



BOYUTLAR
295x295 mm

Giriş Gerilimi	220-240 AC
Frekans	50-60 Hz
CRI	>80
KABLO	2x1 mm ²
Kablo Rakoru	PGV
Ral Kodu	9016

Difüzör	PS Opal / PMAA
Sistem Ömrü	50.000 saat
Çalışma Sıcaklığı	-10°C / +45°C
Alev Koruması	650°C
Sınıf	Class 1
Sürücü	cihan


ÜRÜN KODU

CM-LP-3060



GARANTİ
1 Yıl

30x60 BACKLIGHT LED PANEL ARMATÜR 20W

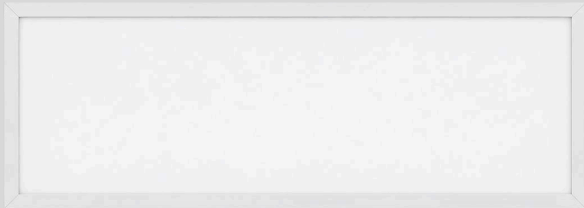

SMD LED
Yüksek Verimli



IP20
Yüksek Verimli



DKP
Sac



IŞIK AÇISI
120°



KOLİ ADEDİ
10



IŞIK RENGİ
6500K - 4000K



IŞIK GÜCÜ
2300 LM



VERİMLİLİK
115 lm/w



BOYUTLAR
295x595 mm

Giriş Gerilimi	220-240 AC
Frekans	50-60 Hz
CRI	>80
KABLO	2x1 mm ²
Kablo Rakoru	PGV

Difüzör	PS Opal / PMAA
Sistem Ömrü	50.000 saat
Çalışma Sıcaklığı	-10°C / +45°C
Alev Koruması	-----
Sınıf	Class 1
Sürücü	cihan

ÜRÜN KODU

CM-LP-30120

30x120 BACKLIGHT LED PANEL ARMATÜR 40W



İŞIK RENGİ
6500K - 4000K



İŞIK GÜCÜ
4600 LM



VERİMLİLİK
115 lm/w



BOYUTLAR
295x1195 mm



SMD LED
Yüksek Verimli



IP20
Yüksek Verimli



DKP
Sac



İŞIK AÇISI
120°



KOLİ ADEDİ
10


Giriş Gerilimi	220-240 AC
Frekans	50-60 Hz
CRI	>80
KABLO	2x1 mm ²
Kablo Rakoru	PGV
Ral Kodu	9016

Difüzör	PS Opal / PMAA
Sistem Ömrü	50.000 saat
Çalışma Sıcaklığı	-10°C / +45°C
Alev Koruması	650°C
Sınıf	Class 1
Sürücü	cihan

ÜRÜN KODU

CM-LP-6060

60x60 BACKLIGHT LED PANEL ARMATÜR 40W

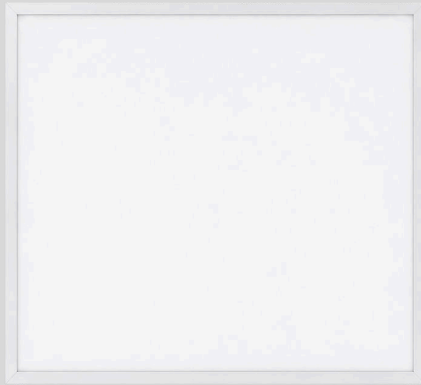

İŞIK RENGİ
6500K - 4000K



İŞIK GÜCÜ
4600 LM



VERİMLİLİK
115 lm/w



BOYUTLAR
595x595 mm



SMD LED
Yüksek Verimli



IP20
Yüksek Verimli



DKP
Sac



İŞIK AÇISI
120°




KOLİ ADEDİ
10

Giriş Gerilimi	220-240 AC
Frekans	50-60 Hz
CRI	>80
KABLO	2x1 mm ²
Kablo Rakoru	PGV


Difüzör	PS Opal / PMAA
Sistem Ömrü	50.000 saat
Çalışma Sıcaklığı	-10°C / +45°C
Alev Koruması	-----
Sınıf	Class 1
Sürücü	cihan

SIVA ÜSTÜ ÇERÇEVELER


Ürün	Koli / Adet
30x30 Demonte 5cm	40
30x60 Demonte 5cm	20
60x60 Demonte 5cm	25
30x30 Monteli U Tipi 5cm	40
30x60 Monteli U Tipi 5cm	20
60x60 Monteli U Tipi 5cm	18
30x30 Kaynaklı 5cm	40
30x60 Kaynaklı 5cm	20
60x60 Kaynaklı 5cm	18
30x30 Clipin	40
30x60 Clipin	40
60x60 Clipin	40
30x30 Alçıpan Çerçeve	20
30x60 Alçıpan Çerçeve	20
60x60 Alçıpan Çerçeve	10






30x30

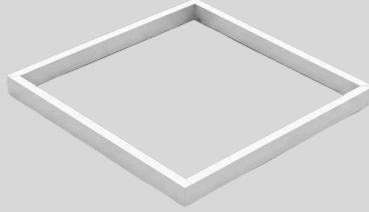


60x60

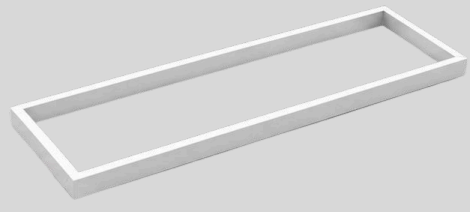


30x120

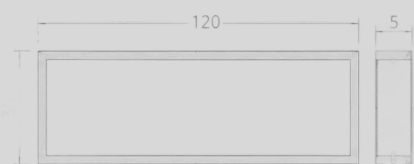


DEMONTÉ




U TİPİ



KAYNAKLI



CLİPİN



ALÇIPANLI



Merkez Şube

Vatan Mah. Çarşı Cad. No:64 Bayrampaşa/ İSTANBUL
+90 (212) 674 90 16

İkitelli Şube

İkitelli OSB Dersan Koop. Trios
A Blok No: A155 / 34306 Başakşehir - İSTANBUL
+90 (212) 674 59 59



info@cihanaydinlatma.com.tr

www.cihanaydinlatma.com.tr